

économique

compacte

Consoles CAO

Condensation par eau

plug and play

Froid seul



Chauffage électrique



R407C




Airwell
La Clim, c'est Airwell.

Les consoles à condensation par eau sont destinées à climatiser les locaux, lorsque la structure du bâtiment ou des raisons esthétiques interdisent l'implantation d'un groupe de condensation à l'extérieur. Economique et performante, cette gamme d'appareils existe en 3 puissances qui offrent une solution adaptée aux besoins climatiques des petites et moyennes surfaces.


- avantages**
- > La consommation d'eau est limitée au minimum grâce à la vanne de régulation montée qui module le débit selon la demande.
 - > Très compact, cette console assure toutes les fonctions de traitement d'air :
 - rafraîchissement,
 - ventilation (2 vitesses),
 - filtration,
 - chauffage électrique.
 - > Certains modèles sont équipés d'un compresseur rotatif qui limite la consommation électrique. Un ensemble d'aménagements et d'accessoires élargit les possibilités de la gamme :
 - filtration de l'air,
 - chauffage par résistance électrique.

Domaines d'application




Possibilité de reprise air neuf extérieur.

■ CAO 580 - Poids Net : 69 KG

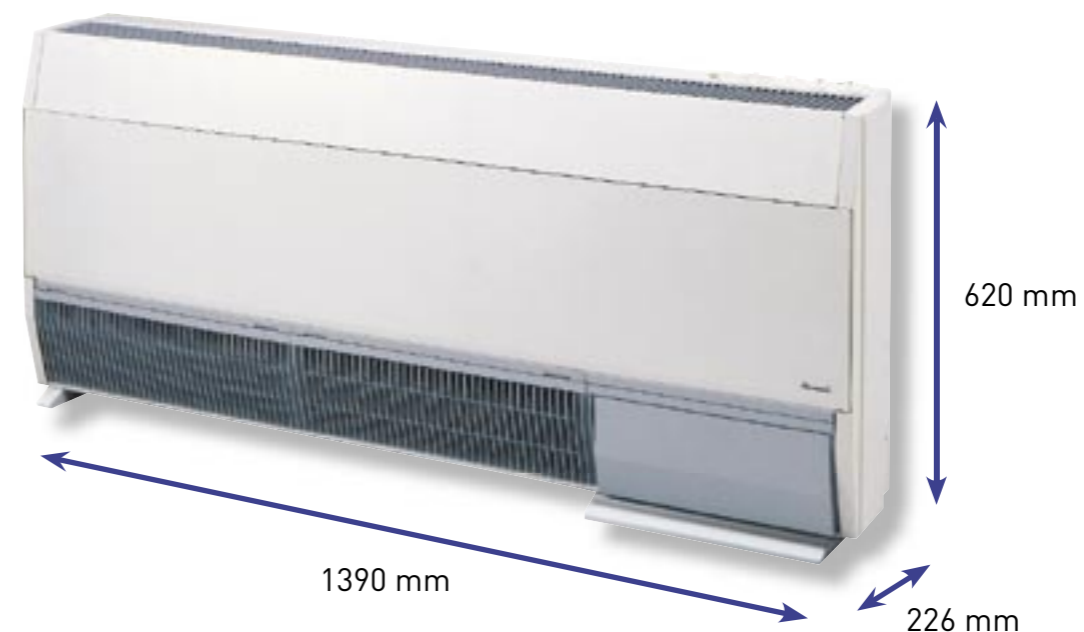


■ CAO 230 - Poids Net : 48 KG



■ CAO 370 - Poids Net : 49 KG

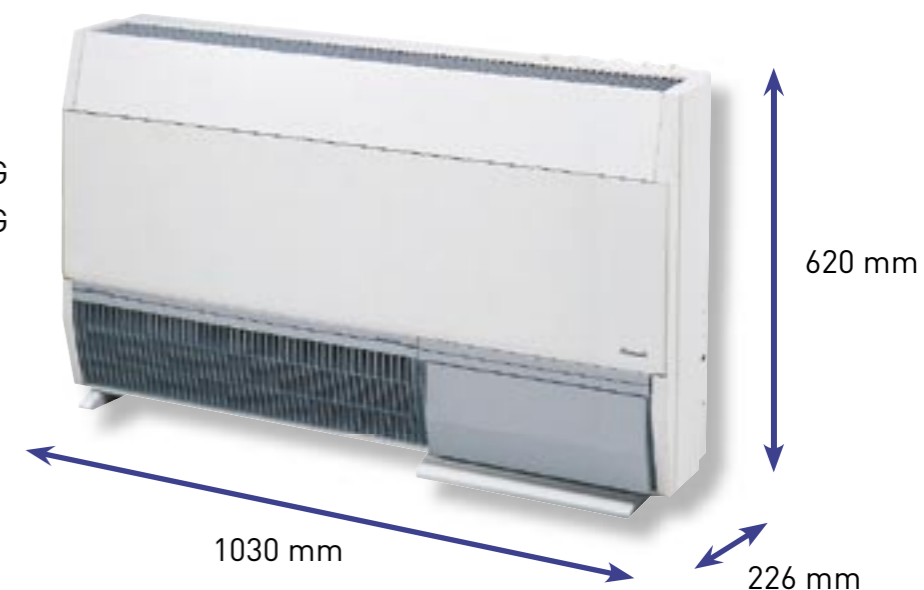




Cassettes de filtration régénérables : facilement accessibles, elles permettent une maintenance aisée.

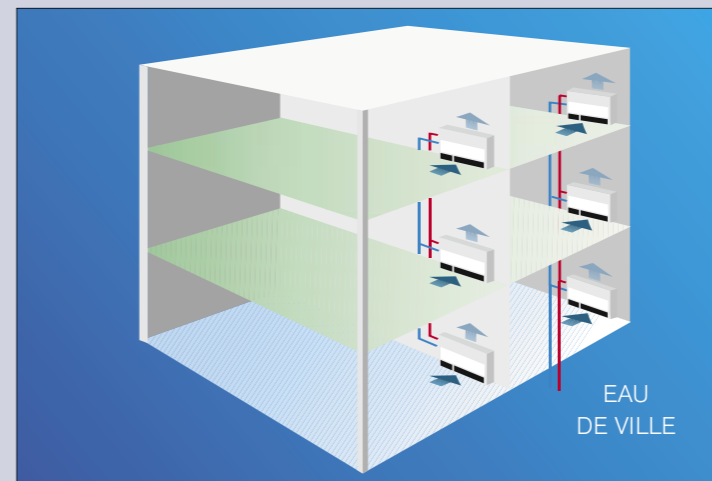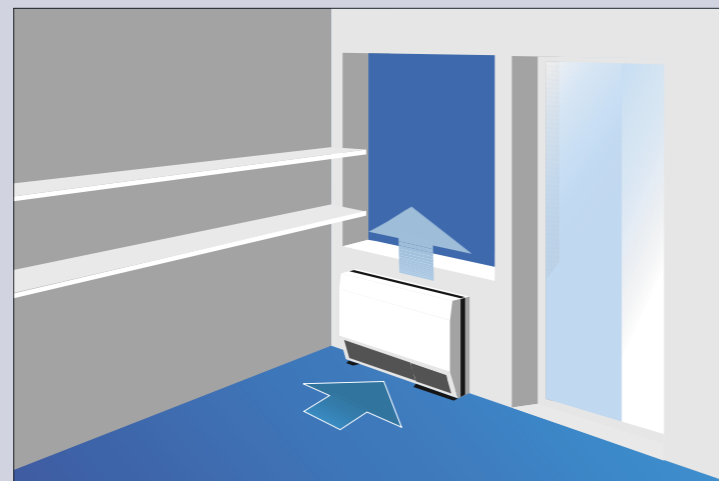

Intégration au décor et optimisation de l'espace.



Les consoles à eau d'AIRWELL ne nécessitent qu'un simple raccordement pour, d'une part, alimenter et évacuer l'eau de refroidissement et, d'autre part, pour évacuer les condensats.

SERIE CAO				CAO 230	CAO 370	CAO 580
Puissance frigorifique				2,3	3	4,7
Puissance absorbée	kW			0,66	0,85	1,3
Débits d'air (vitesse normale/réduite)	m ³ /h			550/450	550/450	880/725
Pression acoustique à 4 m (vitesse normale/réduite)	dB(A)			40/37	41/38	43/41
Débits d'eau						
Eau perdue à + 15 °C	l/h			130	170	270
Dimensions (LxPxH)	mm			1030x226x620	1030x226x620	1390x226x620
Poids	kg			48	49	69
Type de compresseur				Rotatif	Rotatif	Rotatif
Réfrigérant					R407C	
Alimentation électrique 1~230 V - 50 Hz						
Calibre fusible am	A			6	6	8
Câble d'alimentation (sans chauffage)	mm ²			3x1,5	3x1,5	3x1,5



ACE
Marketing



ACE - 1 bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines
F - 78284 Guyancourt Cedex
Fax : +33 (0) 1 39 44 11 55 - Tel. : +33 (0) 1 39 44 78 00
www.airwell.com

Votre distributeur agréé *Airwell*

