SRK-ZJ

PERFORMANCE

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

- Une diffusion et une température de l'air homogènes grâce à la technologie 3D
- Qualité de l'air optimale, auto-nettoyage, filtres anti-allergènes et désodorisant
- Fonctionnement en mode chaud et froid jusqu'à -15°C extérieur
- Unité intérieure raccordable sur multisplit SCM-ZJ
- Ultra silencieux : à partir de 21 dB(A)

COP 4,35 SRK20ZJ

R410A

DC PowerActiveModule PAM INVERTER

A CLASS

Allergen Filter

SUN Filter

RoHS

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

SRK20ZJ-S
SRK25ZJ-S
SRK35ZJ-S
SRK50ZJ-S

ULTRA SILENCIEUX
À PARTIR DE 21 dB(A)
(SRK20ZJ)

CLIMATISEUR MURAL INVERTER PERFORMANCE

SRC20ZJ-S
SRC25ZJ-S
SRC35ZJ-S

SRC50ZJ-S

RC-E4
En option avec
Kit SC-BIKN-E

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES / MODÈLES (Intérieur/Extérieur)				SRK20ZJ SRK20ZJ-S SRC20ZJ-S	SRK25ZJ SRK25ZJ-S SRC25ZJ-S	SRK35ZJ SRK35ZJ-S SRC35ZJ-S	SRK50ZJ SRK50ZJ-S SRC50ZJ-S
Froid	Puissance frigorifique (mini-maxi)		kW	2,0 (1-2,7)	2,5 (1,0-2,9)	3,5 (1,0-3,8)	5 (1,6-5,5)
	Puissance absorbée (mini-maxi)		kW	0,44 (0,21-0,77)	0,62 (0,21-0,88)	1,01 (0,21-1,24)	1,55 (0,4-2,2)
	Intensité absorbée nominale		A	2,4	3,1	4,7	6,8
Chaud	Puissance calorifique (mini-maxi)		kW	2,7 (1,2-3,9)	3,2 (1,2-4,2)	4,0 (1,3-4,8)	5,8 (1,6-6,6)
	Puissance calorifique à -7° Ext.		kW	2	2, 26	2, 82	4,1
	Puissance absorbée (mini-maxi)		kW	0,62 (0,27-1,38)	0,80 (0,27-1,36)	1,0 (0,29-1,45)	1,59 (0,42-2,10)
	Intensité absorbée nominale		A	3,1	3,8	4,7	7
Label énergétique	Froid		-	A CLASS			
	Chaud		-				
Débit d'air (PV/MV/GV)	Unité intérieure	Mode froid	m³/h	288/336/468	300/360/474	300/384/606	318/468/678
		Mode chaud		300/378/588	306/390/636	366/564/768	450/612/810
EER (performance en mode froid)			-	**4,55**	**4,03**	**3,47**	**3,23**
COP (performance en mode chaud)			-	**4,35**	**4,0**	**4,0**	**3,65**
Niveau sonore de l'unité intérieure PV/MV/GV (à 1 mètre de la source)	Mode froid		dB(A)	21 / 27 / 33	21 / 28 / 34	22 / 32 / 42	26 / 37 / 46
	Mode chaud			24 / 31 / 36	24 / 31 / 39	25 / 37 / 43	31 / 37 / 45
Niveau sonore de l'unité extérieure (à 1 mètre de la source)	Mode froid	ULTRA SILENCIEUX		47	48	50	51
	Mode chaud			46	49	51	53
Dimensions (LxHxP)	Unité intérieure		mm	798 x 294 x 229			
	Unité extérieure			780+62 x 540 x 290			800+71 x 640 x 290
Poids net (unité intérieure/unité extérieure)			kg	9,5 / 32		9,5 / 35	9,5/42

Technologie 3D AUTO

3D AUTO Balayage de l'air horizontal et vertical

Un seul appui sur la touche 3D auto permet l'activation et le contrôle indépendant des 3 moteurs de volets de balayage (1 vertical + 2 horizontaux). Le débit d'air a une longue portée tout en restant doux et uniforme.



Filtre anti-allergènes

Allergen Filter



Filtre anti-allergènes

Le filtre anti-allergène élimine les "allergènes" tels que le pollen, les micro organismes etc… En effet, sa formule unique d'oxygène et d'urée s'attaque à la structure moléculaire des allergènes en réduisant leur chaîne protéinique. Ce procédé permet également de se débarrasser des moisissures et virus. Les allergènes ou bactéries en passant au travers du filtre sont désactivés et ne causeront plus de problème. L'air de la pièce reste ainsi sain.

Filtre désodorisant lavable photocatalytique

SUN Filter

PUISSANT POUVOIR

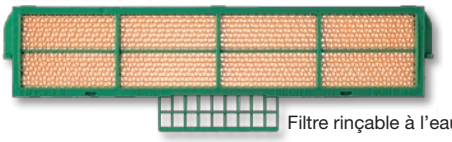

Filtre rinçable à l'eau

Il maintient l'air frais en désodorisant les molécules responsables des mauvaises odeurs. Son pouvoir désodorisant peut être restauré en le lavant à l'eau et en le laissant sécher au soleil. C'est un filtre désodorisant recyclable et réutilisable à l'infini.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

yack®

WWW.YACK.FR

LES PRODUITS MHI SONT DISTRIBUÉS PAR :

PHOTOS ET TEXTES NON CONTACTUELS. DANS LE SOUCI CONSTANT D'AMÉLIORER SON MATÉRIEL, YACK SE RÉSERVE LE DROIT DE PROCÉDER SANS PRÉAVIS À TOUTES MODIFICATIONS TECHNIQUES. 05.2011

CE RoHS UNICLIMA IMPRIM'VERT